EC-JET

证券代码【835766】

PHARMAPACK

广州易达包装设备有限公司

激光喷码机系列

激光喷码机系列

食品盖

木材

PET塑料瓶

纸盒

HDPE瓶子

卓越的易码 睿智的选择

- IP68防护等级设计
- 全铝设计，轻便小巧
- 高达1024 x 768高解析度显示屏
- 支持带电拔插，允许用户在不关闭系统，不切断电源的情况下取出和更换损坏的部件，从而提供了系统对灾难的及时恢复能力，扩展性和灵活性

- SUS304不锈钢机箱
- IP55防护等级设计
- 急停联锁双保险设计
- IP68防护接头
- 打印运行状态灯显示

- 全新的智能矢量控制算法，打码速度大幅度提升
- 优化的标刻字体数据库，拥有最佳的标刻质量
- 可旋转激光头设计，适用各种打印环境应用
- 模块化设计，维护方便

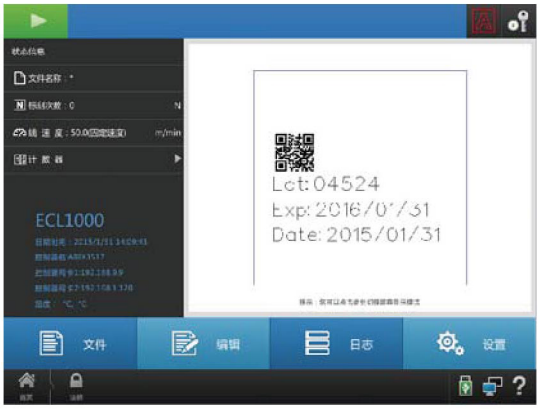

- SEQ Central control system 是EC–JET为客户专业定制的中央控制软件，适用于：
  1.客户有多台EC–JET激光喷码机
  2.厂房网络
- 客户可通过厂房网络将多台EC–JET激光喷码机级联到中央控制室的一台计算机上，统一在一台计算机上控制整个厂房的EC–JET激光喷码机

性能参数

产品型号	ECL1010	ECL1030	ECL1060	ECL6010	ECL6020	ECL6030	ECL6050
激光类型	CO_2			光纤			
打标方式	动态打标/静态打标						
激光能量	10W	30W	60W	10W	20W	30W	50W
冷却方式	风冷			——			
标刻行数	标刻范围内任意设定						
字符高度	0.6mm–最大标计范围						
条码	支持多种1D和2D条码类型						
图形格式	BMP/DXF/HPG/JPEG多种图形格式						
文本类型	固定文本、序列号、日期时间、计数器、班次代码、数据库随机码						
打标范围	70mm–300mm可选						
操作界面	10.4英寸所见即所得高精度工业触摸屏						
操作系统	EC–JET “SEQ” 操作系统						
标准接口	同步器接口、产品检测器接口、外接报警器接口、标准USB接口、Ethernet接口、RS232接口						
外观	工业级不锈钢外壳和工业级铝制外壳						
控制器安装方式	手持式或台式						
操作温度	5~40℃						
相对湿度(无冷藏)	10~90%						
保护等级	IP55						
电源供给	100~240V AC50/60HZ						
激光机尺寸(mm) (宽x深x高)	CO_2			光纤			
	激光头: 746 x 140 x 190		883 x 140 x 190	激光头: 441 x 97 x 108			
	控制器: 470 x 335 x 150			控制器: 510 x 460 x 150			
	手持触摸屏: 272 x 21 x 218						

※ 根据不同材料、不同打标内容，打印速度不同

※ 更多打标范围可咨询广州易达包装设备有限公司

小字符喷码机系列

DOD大字符喷码机系列

高解析喷码机系列



TTO热转印打印机系列

耗材系列

广州易达包装设备有限公司

地址：广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号
电话：(86 20) 8220 9518 传真：(86 20) 8220 9511
http://www.ec-jet.com
E-mail：market@ec-jet.com

广州珐玛珈智能设备股份有限公司

地址：广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号
电话：(86 20) 8221 5907 传真：(86 20) 8221 3367
http://www.pppharmapack.com
E-mail：market@pppharmapack.com

Pharmapack North America
Address: 5095 East Airport Drive
City of Ontario, CA 91761, USA
Tel: +1 909 390 1888
Fax: +1 909 390 5388

Pharmapack Europe
Address: Via Molino Rosso 10F
40026 Imola (BO) Italy
Tel: +39 0542 1890315
Fax: +39 0542 1890314

Pharmapack Packaing Equipment CO (India) Private.Limited.
Address: #No..10,Aurora Colony, Road No.3, Banjara Hills,Hyderabad-500 034, Telangana-INDIA