


详细参数

产品型号 ^{*2}	F200	F300	F500
激光波长	1064nm		
输出功率	20W	30W	50W
激光器类型	光纤激光器		
标刻特点			
每秒字符数	高达1800个字符/秒 ^{*1}		
生产线速度	取决于打标范围以及字符个数,最高可达500m/min(具体视材料和内容而定) ^{*1}		
标刻	标刻范围内任意设定内容,点阵、矢量一体机(即可打点阵又可打矢量)		
字符高度	0.3mm-最大打标范围		
字体	自带26种字体,支持用户自定义字体		
条码	Code39/Code128/Code126/QR Code 码/Data Matrix等		
打印内容	文字、弧形文字、图形、流水号、日期时间、文件读取、班次信息、随机码、外部数据		
文件格式支持	BMP/DXF/PLT		
实时时钟	实时日期、时间		
信息编辑	允许创建、导入、导出、修改		
打标范围	110x110mm,160x160mm(支持更多规格定制)		
操作功能	在线帮助,多语言支持,支持以太网远程PC操作和组网		
主控	10.1"工业触摸屏		
计数器	可以显示产品和实际打印总数		
输入输出			
产品检测输入	NPN/PNP(标准工作电压24V)		
信号输入/输出	条件打标/启动/停止/互锁,系统就绪/标刻中/故障		
数据传输接口	RS-232,以太网(100/1000Mbit)		
设施条件			
冷却系统	风冷		
电源要求	AC100-240V,50/60Hz		
使用温度	5-40°C, 10%-90%RH,无凝结		
防护等级	符合IP55防护标准设计		
安全认证	CE认证		


*1 每秒打印字符数、生产线速度取决于基材和标刻内容

*2 更多产品型号应用,请咨询广州易达包装设备有限公司

打标单元尺寸

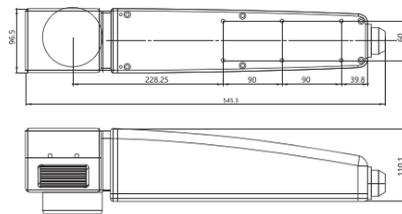

电源柜尺寸

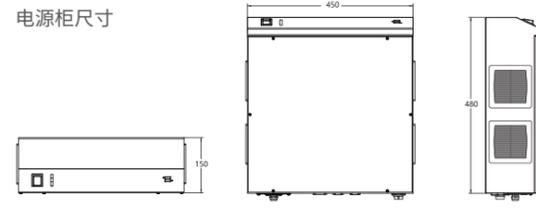

广州易达包装设备有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和区黄旗山路16号
电话: (86 20) 8220 9518 传真: (86 20) 8220 9511
E-mail: market@ec-jet.com

<http://www.ec-jet.com>

咨询热线 **400-9020-866**

销售分布

北京 广州 南宁 厦门 长沙 南昌 武汉 杭州 上海 无锡 青岛 石家庄 天津 沈阳 长春 哈尔滨 太原 郑州 贵阳 重庆 成都 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐



锋芒F系列

Fiber激光喷码机

锋芒F系列Fiber激光喷码机,是易于使用,灵活集成的高质量光纤激光喷码机。

锋芒F系列Fiber激光喷码机可在硬塑料(FE/PP)、金属、柔性包装和其他材料上打印永久和高对比度的标识,确保产品的可追溯性,同时在非金属中标识时将获得比CO₂激光喷码机更加清洁的标识,非常适用于食品、饮料、制药、化妆品、汽车、电子设备制造业等行业应用。

高速、高质量、高可靠性编码

- 更快的标识速度,每秒高达1800个字符
- 划线式技术可适用于动态或静态标识
- 全新的智能控制算法,高可靠性设计,适用于复杂环境下的移动高速标识

丰富的标识信息

- 多行文字,机器可读编码、图形
- 几乎无限制的字体、图形和格式灵活性

易于操作和维护

- 凭借最新的SEQ技术,Smart PAD II 让操作更加智能化
- 高效的风扇冷却设计,有效延长激光发生器使用寿命,实现低维护,低使用成本。

易于集成

- 紧凑型独立设计可以很好地集成到现有生产线中
- 体积小,可适应各种摆放角度和高度

