



## 详细参数

产品型号	C300	C600
激光波长	10.6um(10.2um/9.3um可选)	
输出功率	30W	60W
激光器类型	二氧化碳激光器	
<b>标刻特点</b>		
每秒字符数	高达1800个字符/秒	
生产线速度	取决于打标范围以及字符个数,最高可达500m/min(具体视材料和内容而定)	
标刻	标刻范围内任意设定内容,点阵、矢量一体机(即可打点阵又可打矢量)	
字符高度	0.6mm-最大打标范围	
字体	自带26种字体,支持用户自定义字体	
条码	Code39/Code128/Code126/QR Code 码/Data Matrix等	
打印内容	文字、弧形文字、图形、流水号、日期时间、文件读取、班次信息、随机码、外部数据	
文件格式支持	BMP/DXF/PLT/PNG/JPG/E	
实时时钟	实时日期、时间	
信息编辑	允许创建、导入、导出、修改	
打标范围	70x70mm,110x110mm(支持更多规格定制)	
操作功能	在线帮助,多语言支持,支持以太网远程PC操作和组网	
主控	10.1"工业触摸屏	
计数器	可以显示产品和实际打印总数	
<b>输入输出</b>		
产品检测输入	NPN/PNP(标准工作电压24V)	
信号输入/输出	条件打标/启动/停止/互锁,系统就绪/标刻中/故障	
数据传输接口	RS-232,以太网(100/1000Mbit)	
<b>设施条件</b>		
冷却系统	风冷或水冷	
电源要求	AC100-240V,50/60Hz	
使用温度	5-40°C,10%-90%RH,无凝结	
防护等级	符合IP55防护标准设计	
安全认证	CE认证	

打标单元尺寸

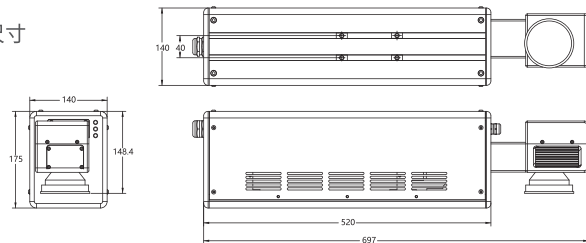

电源柜尺寸

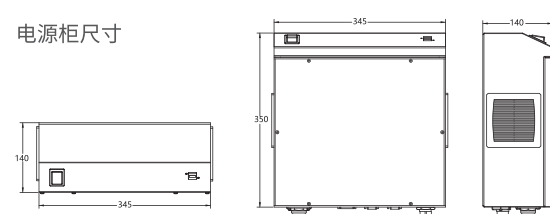

广州易达包装设备有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和区黄旗山路16号  
电话: (86 20) 8220 9518 传真: (86 20) 8220 9511  
E-mail: market@ec-jet.com

<http://www.ec-jet.com>

咨询热线 **400-9020-866**

销售分布

北京 广州 南宁 厦门 长沙 南昌 武汉 杭州 上海 无锡 青岛 石家庄 天津 沈阳 长春 哈尔滨 太原 郑州 贵阳 重庆 成都 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐



## 锋芒C系列 CO<sub>2</sub>激光喷码机

新型锋芒C系列CO<sub>2</sub>激光喷码机,是一款灵活集成的经济型高速激光喷码机。

该喷码机结构紧凑、应用灵活、低维护和低操作成本,并且提供永久性的高质量喷码。非常适用于食品、饮料、制药、化妆品、汽车、电子设备制造业等行业应用。

### 高速、高质量、高可靠性编码

- 更快的标识速度,每秒高达1800个字符
- 划线式技术可适用于动态或静态标识
- 全新的智能控制算法,高可靠性设计,适用于复杂环境下的移动高速标识

### 丰富的标识信息

- 多行文字,机器可读编码、图形
- 几乎无限制的字体、图形和格式灵活性

### 易于操作和维护

- 凭借最新的SEQ技术,Smart PAD II 让操作更加智能化
- 高效的风扇冷却设计,有效延长激光发生器使用寿命,实现低维护,低使用成本。

### 易于集成

- 紧凑型独立设计可以很好地集成到现有生产线中
- 体积小,可适应各种摆放角度和高度



饮料



线缆



食品



医药